LT30 lage tafel

Lage tafel LT30 biedt de mogelijkheid tot het creëren van een huiselijke uitstraling op de werkvloer of in de wachtkamer. De tafel is 35 cm hoog en past in elke omgeving thuis.

LT30

LT30 lage tafel in wachtruimte

Specificaties LT30

- blad: 18 of 25 mm dik
- frame: 4-poots metaal
- poten: doorsnede 38 mm, wanddikte 2 mm
- bladframe: 40x20 mm, wanddikte 2 mm
- tafelhoogte: 18 mm blad: 35 cm / 25 mm blad: 35,7 cm
- kunststof vloerdoppen
- bladframe voorzien van kunststof stapelnokken

Materialen - bladen

- 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec(*) randafwerking
- 18 mm PEFC™ hpl met LaserTec(*) randafwerking
- 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec(*) randafwerking
- 25 mm PEFC™ hpl met LaserTec(*) randafwerking
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren Kerncollectie" en "Decoren Trendcollectie"

(*) Naadloze LaserTec PP-randafwerking op alle decoren uit de Kerncollectie. Decoren uit de Trendcollectie met standaard ABS-randafwerking in bijpassende kleur.

Opties

- onderstel in chroom

Materialen - frame

- metaaldelen geëpoxeerd: kleuren volgens kleurenkaarten "Epoxy en lak - Kerncollectie" en "Epoxy en lak - Trendcollectie"

LT30 (*)

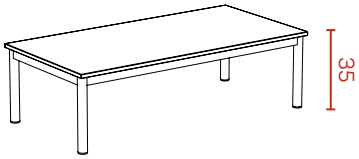

60x60 cm
120x60 cm
110x110 cm

(*) voor hoge tafels zie productblad T30

Keurmerken

LT30 keurmerken:

FSC www.fsc.org FSC® C028807 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

PEFC PEFC/30-31-043 Voor duurzaam bosbeheer www.pefcnederland.nl

LaserTec randafwerking

- bladen leverbaar als duurzaam gecertificeerd PEFC™- of FSC®-hout
- hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen

Vepa keurmerken en duurzaamheid:

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 26000

ILO

- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden

prbl: LT30 / v2b - 10-2019